

CARCASSONNE (11) - Les lices

Restauration des lices : Préliminaires et urgences sanitaires

Maître d'ouvrage : DRAC Languedoc-Roussillon

Maître d'œuvre : Jean-Louis REBIERE, A.C.M.H.




Etude remise en février 2011

Montant des prévisionnel des travaux : 4 600 000 €

La conservation régionale des Monuments Historiques, soucieuse de connaître l'état de conservation général de l'ensemble des remparts de la Cité de Carcassonne et inquiète quant aux éventuelles urgences en matière de restauration sur certaines parties des enceintes, nous a confié cette étude préliminaire, dont la finalité est la sécurisation des lices fréquentées par les touristes en visite libre.

L'étude a consisté à donner un regard sur l'ensemble des maçonneries bordant les lices, côté intérieur et côté extérieur, afin de reconnaître les parties nécessitant des interventions en priorité.

En effet, face à l'état préoccupant de cet ouvrage fragile, il importait d'entreprendre, dans le cadre de cette étude, un bilan sur les parties à restaurer en priorité, les zones dangereuses, et les travaux à réaliser à court et moyen terme.

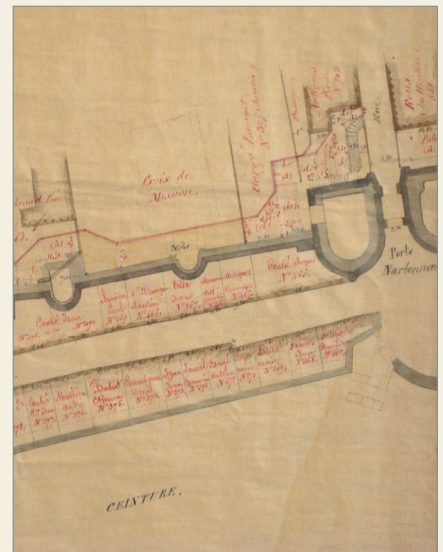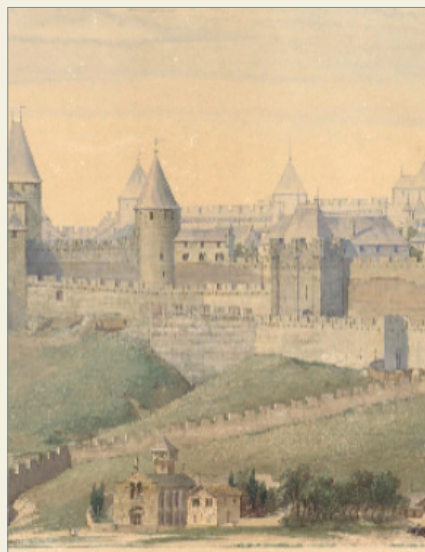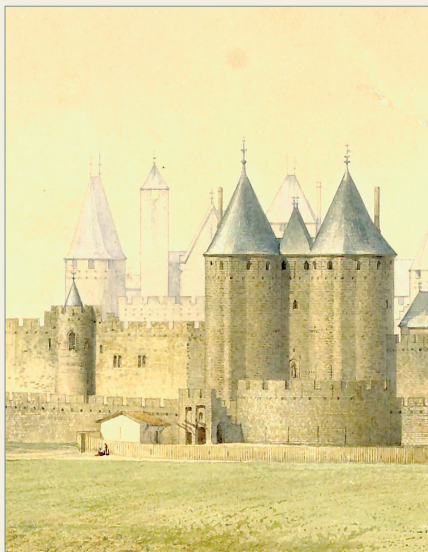


L'étude a été réalisée en trois tomes :

TOME I : BILAN D'ETAT GENERAL DES LICES

TOME II : PREMIERES INTERVENTIONS DE RESTAURATION SUR LE FRONT EST

TOME III : PREMIERES INTERVENTIONS DE RESTAURATION SUR LE FRONT OUEST

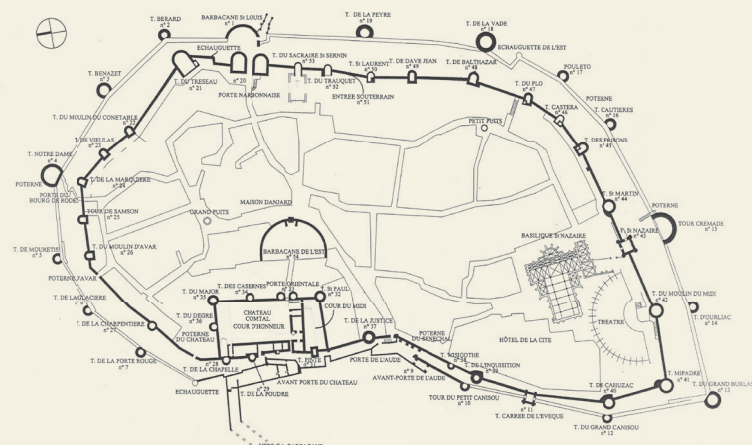

CARCASSONNE (11) - Les lices

Restauration des lices : Préliminaires et urgences sanitaires

Maitre d'ouvrage : DRAC Languedoc-Roussillon

Maitre d'oeuvre : Jean-Louis REBIERE, A.C.M.H.

Etude remise en février 2011

Montant des prévisions des travaux : 4 600 000 €



TOME I : BILAN D'ETAT GENERAL DES LICES


I - HISTORIQUE DES FORTIFICATIONS

II - RECHERCHES D'ARCHIVES

III - LES PARTIES A TRAITER EN PRIORITE ET LA DÉFINITION DE DEUX ZONES TESTS

IV - LA SECURISATION DES OUVRAGES

Plan des treize zones constituant la totalité de l'enceinte, pour lesquelles nous avons établi une fiche décrivant son état et les interventions à y prévoir. Les zones prioritaires (les premières) comportent des urgences certaines et importantes en matière de restauration (fissurations, stabilisation des ouvrages nécessaires). Les dernières zones sont en état de conservation convenable, nécessitant un travail de restauration plus léger. (voir à la suite, la fiche de la tranche 1).

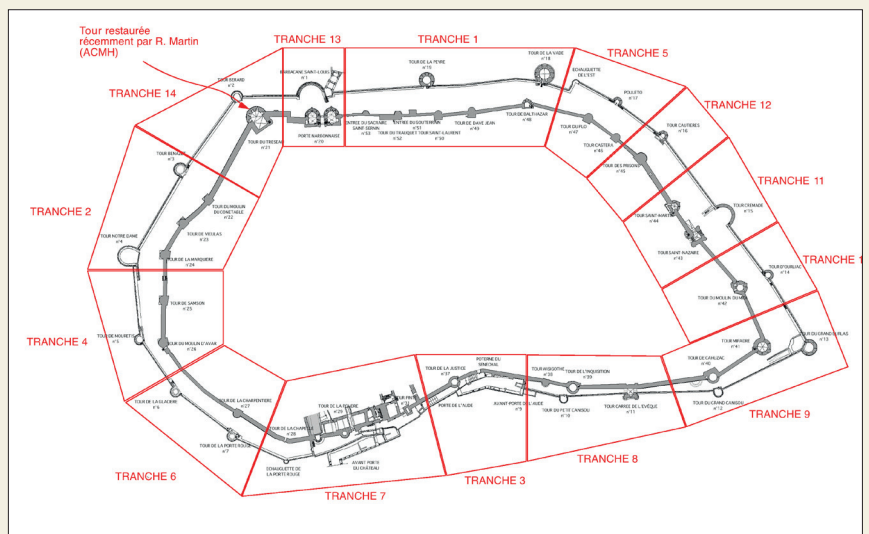

TOME II : PRELIMINAIRES ET URGENCES SANITAIRES - PREMIERES INTERVENTIONS : LE FRONT EST

TOME III : PRELIMINAIRES ET URGENCES SANITAIRES - PREMIERES INTERVENTIONS : LE FRONT OUEST

Plan des deux zones tests. Nous avons réalisé une étude de chaque tour et courtine de ces deux zones : historique, description architecturale, pathologies, travaux à envisager, planches graphiques et photographiques. Ces études constituent le **tome II** (front Est) et le **tome III** (front ouest) de notre étude. (Voir à la suite, les fiches de la tour Davejean et de la courtine 49, à titre d'exemples).

